

specyfikacja produktu


antares 2000 twin G

opis




antares 2000 twin G to profesjonalna uliczna, drogowa lampa oświetleniowa zasilana z sieci. Wyposażone w bardzo wydajną i nowoczesną technologię LED lampy hei solar light™ antares 2000 twin G dostarczają wzdłużnie uszeregowaną dystrybucję światła. Dzięki zredukowanej poświacie i zerowemu zanieczyszczeniu światłem, antares 2000 twin G idealnie odpowiada wysokim wymaganiom stawianym przed nowoczesnym oświetleniem ulicznym i drogowym.



dystrybucja światła

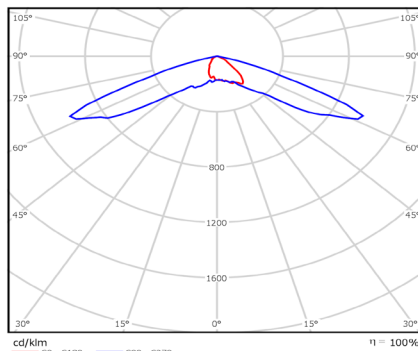

dystrybucja wzdłużna; antares 2000, źródło światła: 4.5 m, nachylenie 0°

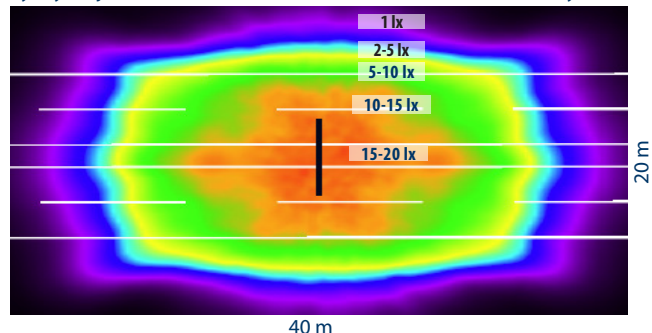

wymiary

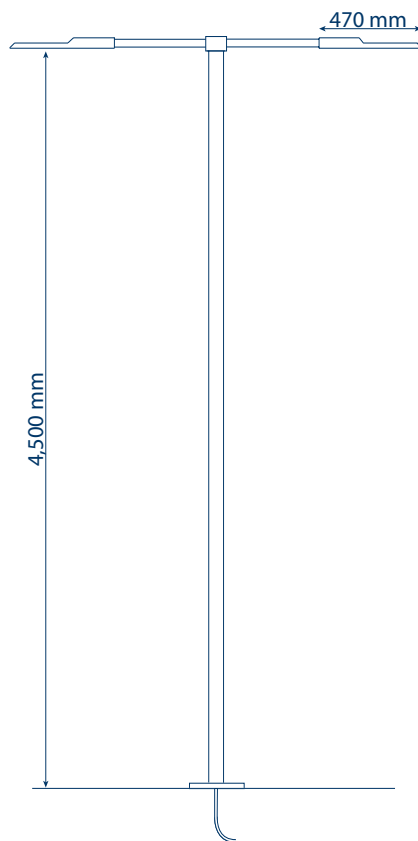

Płyta mocująca
zgodna z EN 40-5
wymiary: 330 x 330 x 20 mm
rozstaw otworów: 200 to 250 mm

dane techniczne

OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CECHY OPTYCZNE	
Źródło światła	2 x 3 wysokowydajne diody LED
Moc maksymalna	2 x 12 Watt
Maksymalny strumień świetlny	2 x 2,220 lm
Efektywność świetlna	85%
Temperatura barwowa LED	biała zimna, 5,300 K, CRI >70 (standard) (opcjonalnie - biała neutralna, 4,100 K, biała ciepła, 3,100 K)
Typowa żywotność LED	> 50,000 godzin
OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CECHY FIZYCZNE	
Wymiary (szer., wys., długość)	2 x 130 x 70 x 470 mm
Długość wspornika (ramienia)	2 x 1,500 mm
Waga oprawy oświetleniowej	2 x 3 kg
Oprawa oświetleniowa	aluminium, malowana RAL 9006, białe aluminium
OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ELEKTRONIKA	
Zakres napięć	170-270 V A/C (50-60 Hz)
Prąd zasilania LED	350 mA
Pobór mocy	30 Watt
Kable zasilające	3 żyłowe 2.5 mm ²
Poziom ochrony	IP66
Klasa izolacji	I
LAMPY	
Wysokość instalacyjna lampy	4,590 mm
Wysokość źródła światła	4,500 mm
Średnica masztu lampy	100 mm
Maszt lampy	stal, ocynkowana ogniowo (opc. malowana w kolorach RAL)
Waga	80 kg
Instalacja / mocowanie	płyta mocująca (opc. fundament rurowy)
OŚWIETLENIE ULIC	
Optymalny rozstaw masztów	23 m
Typowa szerokość drogi	5 m
Standardowe natężenie światła	11 lx
Klasa oświetlenia	kategoria CE5/ME5 zgodna z EN 13201
STANDARTY / ZGODNOŚCI	
Certyfikaty ISO	ISO 9001-2008
Oświetlenie	zgodna z EN 13201
Certyfikacja masztu lampy	EN 40-5, EN40-3-1, ISO 1461
EMV, certyfikaty elektroniki	EN 55015, EN 61547
Certyfikacja CE	✓
RoHS	✓

SZYBKI KONTAKT

Maciej Tyrański tel. 664 715 006 Marek Półtorak tel. 505 197 357	kontakt@hei-solarlight.pl www.hei-solarlight.pl
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------